


# CleanDoor™ M

## - Dörr för renrum

Clean  
Plus®

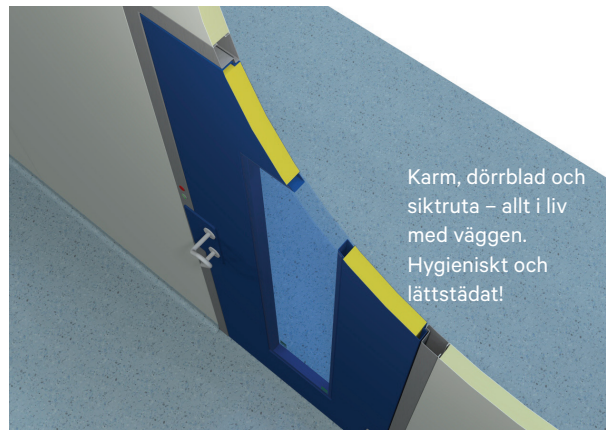

### CleanDoor™ M

Renrumsdörren är en pulverlackerad ståldörr med pulverlackad alternativt rostfri karm anpassad för panelväggar med sandwichkonstruktion. Dörrarna monteras mot väggarna med helt släta övergångar, dvs inga fickor eller hyllor som kan samla damm. Siktrutorna är hygieniskt integrerade, med det härdade glasets helt i liv med dörrbladet.

Karmen kan även anpassas till andra typer av väggar samt med olika karmdjup.

Handtaget har formen av en ögla vilket ger möjlighet för en hygienisk öppning med armen utan användning av händerna.

CleanDoor™ finns som enkel- och pardörr, med dörrblad med pulverlack i valfria färger samt i rostfritt utförande.

Dörrar kan utrustas med elektroniskt interlocksystem (CleanLock™), låskista, dörrautomatik, dörrstängare, kortläsare m.m.



CleanDoor M går att få i en mängd varianter och kulörer. Ovan ses glasad samt spegel.

### Övriga dörrar



I CleanPlus-systemet går även att integrera en mängd andra dörrtyper som t. ex. skjutdörrar, rullportar och brandklassade ståldörrar.

### Renrumsdörr

- > Anpassad för sandwichväggar
- > Helt i liv med vägg
- > Inga lister eller foder
- > Hygienisk design
- > Stabil

### Assemblin Ventilation AB

Cleanroom  
Stenyxegatan 25A  
Box 20034  
213 76 Malmö

010 472 60 00  
cleanroom@assemblin.se  
assemblin.se

2024-11-01


Assemblin



# CleanDoor™ M

## - Dörr för renrum

Clean  
Plus®

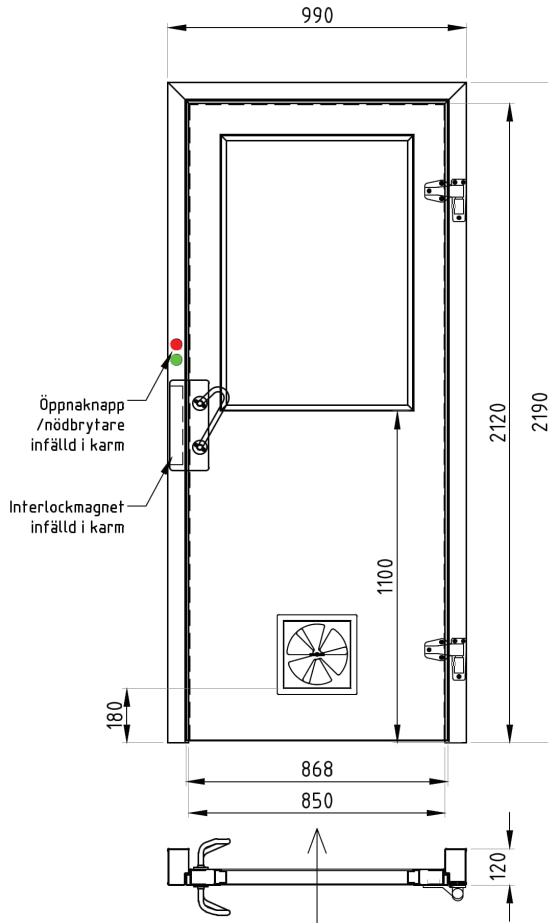

### KARM

Rostfri karm EN 1.4301, 70mm bred - 120mm djup.  
Mått kan anpassas till annan väggtyp och tjocklek.

### DÖRRBLAD

Vikt dörrblad 868 ca 50 kg.  
Färgkulör = valfri (vissa mot prilllägg).  
Dörrblad har mineralullsfyllning.  
Förstärkningar för dörrstängare/öppnare.

### BESLAGNING


Lyftande gångjärn, justermån ±3mm.  
Rostfritt sjukhushandtag 1131.  
Tätninglist.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL


Siktruta: Halv höjd i 4mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.  
Siktruta: Full höjd i 5mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.  
Karmkrusmontage för andra väggtyper.  
Interlocklösning.  
Överluftsdon.  
Låskista+trycke.  
Utrymningsbehör 179B.  
Dörrstängare.  
Dörröppningsautomatik.  
Sparkplåtar.  
Talmembran.  
Rostfri karm EN 1.4404.  
Rostfri lackad dörrplåt.  
Tröskel

Med reservation för ändringar.

Anslutning CleanWall A



Anslutning CleanWall M



### STD STORLEKAR ENKELDÖRRAR


Typ Beteckn.	Hängn.	Karmyttermått		Dörrblad		Frimått, öppning	
		Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
M8x22	H	790	2190	668	2121	650	2120
M8x22	V	790	2190	668	2121	650	2120
M9x22	H	890	2190	768	2121	750	2120
M9x22	V	890	2190	768	2121	750	2120
M10x22	H	990	2190	868	2121	850	2120
M10x22	V	990	2190	868	2121	850	2120
M11x22	H	1090	2190	968	2121	950	2120
M11x22	V	1090	2190	968	2121	950	2120
M12x22	H	1190	2190	1068	2121	1050	2120
M12x22	V	1190	2190	1068	2121	1050	2120



# CleanDoor™ M

## - Dörr för renrum

Clean  
Plus®

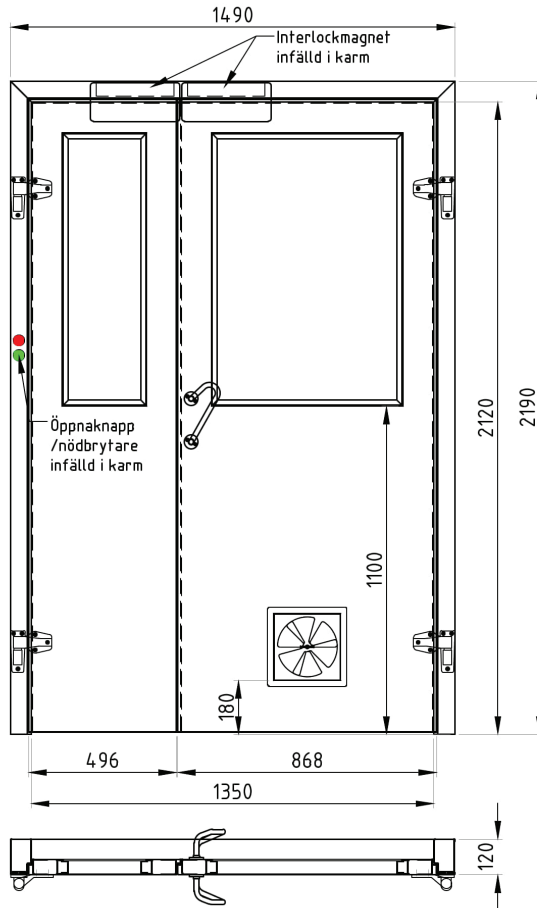

#### KARM

Rostfri karm EN 1.4301, 70mm bred - 120mm djup.  
Mått kan anpassas till annan väggtyp och tjocklek.

#### DÖRRBLAD

Vikt dörrblad 868 ca 50 kg.  
Färgkulör = valfri (vissa mot prilllägg).  
Dörrblad har mineralullsfillning.  
Förstärkningar för dörrstängare/öppnare.


#### BESLAGNING

Lyftande gångjärn, justermån ±3mm.  
Rostfritt sjukhushandtag 1131.  
Tätningsslist.

#### EXEMPEL PÅ TILLVAL

Siktruta: Halv höjd i 4mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.  
Siktruta: Full höjd i 5mm härdat glas (2x) i liv med dörrblad.  
Karmkrusmontage för andra väggtyper.  
Interlocklåsning.  
Överluftsdon.  
Låskista+trycke.  
Utrymningsbehör 179B.  
Dörrstängare.  
Dörröppningsautomatik.  
Sparkplåtar.  
Talmembran.  
Rostfri karm EN 1.4404.  
Rostfri lackad dörrplåt.  
Tröskel

Med reservation för ändringar.

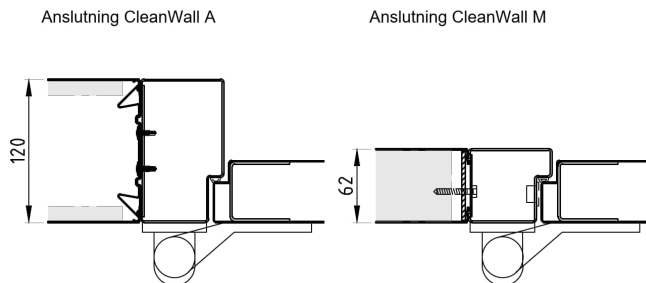

#### STD STORLEKAR PARDÖRRAR

Typ Beteckn.	Hängn.	Karmyttermått Bredd Höjd	Dörrblad Bredd Höjd	Frimått, öppning Bredd Höjd
M13x22	H	1290 2190	868/296 2121	1150 2120
M13x22	V	1290 2190	868/296 2121	1150 2120
M14x22	H	1390 2190	868/396 2121	1250 2120
M14x22	V	1390 2190	868/396 2121	1250 2120
M15x22	H	1490 2190	868/496 2121	1350 2120
M15x22	V	1490 2190	868/496 2121	1350 2120
M16x22	H	1590 2190	868/596 2121	1450 2120
M16x22	V	1590 2190	868/596 2121	1450 2120
M17x22	H	1690 2190	868/696 2121	1550 2120
M17x22	V	1690 2190	868/696 2121	1550 2120
M18x22	H	1790 2190	868/796 2121	1650 2120
M18x22	V	1790 2190	868/796 2121	1650 2120

